

LSH
93/104DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA

IP 54

230V
50Hz

-30°C


+45°C




Dane techniczne dla temperatury pracy – Ta 25°C	
Strumień świetlny	14000 lm
Pobór mocy	93 W
Trwałość źródła światła	100.000 godzin (L70)*
Certyfikaty	CE, ROHS Declaration of Conformity
Sprawność luminescencyjna źródła światła	>150 lm/W
Barwa światła	5000(typ)K
Temperatura złącza (Tj)	110°C ± 10%
Prąd diody (IF)	max 70mA/die
Obudowa	Korpus stalowy Klosz - płaski za szkła bezpiecznego
Wymiary [mm]	Typ A - 450 x 700 Typ B - 450 x 450
Waga netto	10,7 kg
Konserwacja i naprawy	Możliwość wymiany poszczególnych modułów LED oraz pozostałych części czynnych
Strefy wybuchowe	Brak elementów wyładowczych przekłada się na ich bezpieczną pracę w strefach wybuchowych

* - czas, w którym skuteczność świetlna nie spada poniżej 70%

Nateżenie oświetlenia bezpośrednio pod oprawą

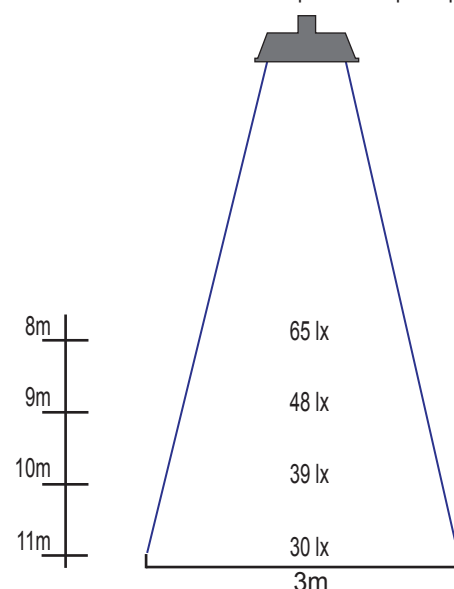

Rozkład nateżenia oświetlenia / Lx-Distance Curve

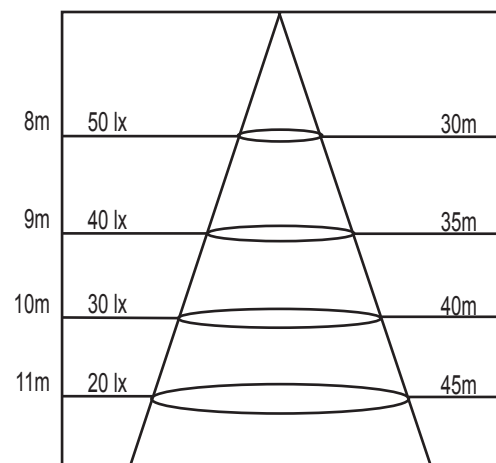Height Illuminance
Beam Angle: 130 Deg

Diameter